

建设项目基本情况

项目名称	年产 11000 立方米胶合板项目				
建设单位	永城市润信木材有限公司				
法人代表		联系人			
通讯地址	永城市陈集镇代井村周庄				
联系电话		传 真	/	邮政编码	476600
建设地点	永城市陈集镇代井村周庄				
立项审批部门	永城市发展和改革委员会	项目代码		2020-411481-20-03-091163	
建设性质	新建	行业类别及代码		C2021 胶合板制造	
占地面积(平方米)	2200	绿化面积(平方米)		/	
总投资(万元)	100	其中：环保投资(万元)	14	环保投资占总投资比例	14%
评价经费(万元)	/	预期投产日期		2021 年 3 月	
<p>主要内容及规模：</p> <p>1、项目由来</p> <p>随着经济的持续发展，我国建筑业、建筑装饰业和家具业对木材的需求不断增加，但全国可供应的商品用材日益减少，木材的供需矛盾越来越突出，而解决这一矛盾的唯一方法，就是按照国家的有关规定，发展循环经济产业，走可持续发展道路，我国人造板市场需求量逐年发展，需求量较大。永城市润信木材有限公司决定投资 100 万元，在永城市陈集镇代井村周庄建设年产 11000 立方米胶合板项目。</p> <p>根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）等的规定，本项目属于“十七、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品 20”中的“34 人造板制造 202”，其中“年产 20 万立方米及以上的”应编制环境影响报告书，其他类应编制环境影响报告表”，本项目年产 11000 立方米胶合板，应编制环境影响报告表。</p> <p>受永城市润信木材有限公司的委托，我公司承担了本项目的环评工作（委托书见附件 1）。接受委托后，我单位立即组织技术人员进行现场踏勘，同时根据项目的特征和建设区域的环境状况，对项目环境影响因素进行了分析。按照“达标</p>					

排放”的原则，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了本项目的环境影响报告表。

2、评价对象及性质

本次评价对象为：永城市润信木材有限公司年产 11000 立方米胶合板项目，性质为新建。

3、编制依据

3.1 法律、法规

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》，2015 年 1 月；
- (2) 《中华人民共和国水污染防治法》，2018 年 1 月；
- (3) 《中华人民共和国大气污染防治法》（主席令 第 31 号）2018 年 10 月；
- (4) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018 年修订版；
- (5) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020 年 4 月；
- (6) 《中华人民共和国土地管理法》，2004 年修订；
- (7) 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018 年修订版；
- (8) 《中华人民共和国清洁生产促进法》（修改），2012 年 7 月；
- (9) 《建设项目环境保护管理条例》，2017 年 10 月；
- (10) 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，（国发 [2013]37 号 2013.9.10）；
- (11) 《关于加强环境噪声污染防治工作改善城乡声环境质量的指导意见》，环发[2010]144 号；
- (12) 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》国发〔2015〕17 号，2015 年 4 月 2 日；
- (13) 《淮河流域水污染防治暂行条例》，1995.8；
- (14) 《河南省水污染防治条例》，2010 年 3 月；
- (15) 《河南省固体废物污染环境防治条例》，2012 年 1 月；
- (16) 《河南省人民政府关于加强环境保护促进中原经济区建设的意见》豫政 [2012] 78 号，河南省人民政府，2012 年 8 月；
- (17) 《河南省环境保护厅关于加强环评管理防范环境风险的通知》（豫环文 [2012]159 号）；
- (18) 《深化建设项目环境影响评价审批制度改革实施意见》（豫环文〔2015〕

33 号)；

(19) 《关于印发河南省 2020 年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》(豫环攻坚办【2020】7 号)；

(20) 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(国发〔2018〕22 号)；

(21) 《河南省人民政府关于印发河南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020 年)的通知》(豫政〔2018〕30 号)；

(22) 《河南省 2019 年工业企业无组织排放治理方案》；

(23) 河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治 6 个专项方案的通知(2019 年 4 月 4 日)；

(24) 《关于印发永城市污染防治攻坚战三年行动计划实施方案(2018—2020 年)的通知》(永政〔2018〕25 号, 2018 年 11 月 2 日)；

(25) 《河南省生态环境厅办公室关于深化环评“放管服”改革及实施环评审批正面清单的通知》(豫环办[2020]22号)。

(26) 《2020 年挥发性有机物治理攻坚方案》(环大气〔2020〕33 号)。

3.2 部门规章

(1) 《产业结构调整指导目录(2019 年本)》，国家发改委令第 29 号；

(2) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》(生态环境部第 16 号, 2020 年 11 月 30 日)；

(3) 《河南省生态环境厅审批环境影响评价文件的建设项目目录(2019 年本)》。

3.3 技术导则

(1) 《环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)；

(2) 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)；

(3) 《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ 2.3-2018)；

(4) 《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)；

(5) 《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)；

(6) 《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)；

(7) 《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)；

(8) 《环境影响评价技术导则-土壤环境(试行)》(HJ964-2018)。

3.4 规划及技术文件

- (1) 永城市润信木材有限公司关于本项目的环境影响评价委托书；
- (2) 永城市发展和改革委员会关于本项目备案证明，项目代码为2020-411481-20-03-091163（附件2）；
- (3) 建设单位提供的其他有关资料。

4、项目概况

4.1 项目选址

永城市润信木材有限公司年产11000立方米胶合板项目位于永城市陈集镇代井村周庄，占地面积约2200m²，租赁已有厂房，用地性质为建设用地。根据现场查看，项目北侧为农田，北侧180m为罗楼村；东侧为家具厂，东侧90m为李周庄；南侧为041县道，县道旁为木板厂；西侧为空地，西侧520m为马古同村。

项目地理位置见附图1，项目周围环境简况见附图3。

4.2 项目建设内容

项目总建筑面积1500m²，包括生产车间、仓库、办公室及其他附属设施，总投资100万元。项目平面布置见附图2，项目主要建设情况详见表1。

表1 工程主要建设内容一览表

序号	项目	名称	建筑面积	备注
1	主体工程	1#生产车间	300m ²	砖混结构，封闭车间，热压工序
		2#生产车间	300m ²	砖混结构，封闭车间，冷压工序
		3#生产车间	300m ²	砖混结构，封闭车间，磨边工序
2	储运工程	仓库	300m ²	砖混结构，封闭库房，包括原料仓库及成品仓库
3	辅助工程	办公等	300m ²	砖混结构，主要用于办公等
4	公用工程	供水	厂区自备井供给	
		供电	市政变电站接入	
5	环保工程	磨边粉尘	脉冲袋式除尘器收集后综合利用	
		天然气燃烧废气	低氮燃烧+烟气再循环+（1#）8m高排气筒排放	
		热压废气	生产车间安装车间密闭负压收集+集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附+（2#）15m高排气筒	
		废水	项目生产过程不用水，主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后进入暂存池，定期抽走综合处理	
		噪声	基础减震、厂房隔声、绿化吸收等	
		固废	一般固废暂存间一座，10m ² ，位于仓库内南侧	

			危废暂存间一座，3m ² ，位于仓库内南侧
			生活垃圾交由环卫部门处理

4.3 产品方案

项目年产 11000 立方米胶合板项目，主要产品方案见表 2。

表 2 主要产品一览表

序号	产品名称	规格	数量	用途
1	胶合板	长宽：1220mm×2440mm 厚度：5mm、7mm、9mm、11mm、13mm、15mm、18mm	11000 立方米/年	主要用于生产办公、居家家具

4.4 主要设备

项目主要设备情况见表 3。

表 3 主要设备情况一览表

序号	设备名称	数量
1	冷压机	3 台
2	热压机	3 台
3	磨边机	1 台
4	蒸汽发生器	1 台 (1t/h)

4.5 主要原辅材料及能源消耗

本项目主要原辅材料及能源消耗见表 4。

表 4 主要原辅材料及能源消耗

序号	原辅材料及能源	消耗量	单位	备注
1	木材板皮	13000	m ³ /a	外购
2	E0、E1 级脲醛树脂胶	700	t/a	外购成品胶、桶装储存
3	水	360	t/a	厂区自备井
4	电	5	万 kwh/a	市政电网
5	天然气	5	万 m ³ /a	外购

项目所用辅助材料物理化学性质具体如下：

脲醛树脂胶是以甲醛、尿素、三聚氰胺等为主要原料，其反应机理非常复杂。传统上脲醛树脂胶粘剂采用弱碱—弱酸—弱碱工艺，通过加成—缩合反应制得。反应初期，甲醛和尿素在弱碱性条件下，发生加成反应生成得一羟甲基脲。一羟甲基脲在弱碱条件下，经缩聚脱水，形成线型或支链型的脲醛树脂。最后在弱碱条件下储存备用。新型脲醛树脂胶粘剂是通过改变甲醛和尿素的摩尔比降低胶粘剂中的游离甲醛，通过控制反应过程中的PH值和反应温度调整树脂的结构，合理控制树脂中的羟甲醛含量，

减少树脂中的亚甲醛醚键，从而制备出合格的脲醛树脂，并生产出合格的人造板材。脲醛树脂一般为水溶性树脂，较易固化，固化后的树脂无毒、无色、耐光性好，长期使用不变色，热成型时也不变色，可加入各种着色剂以制备各种色泽鲜艳的制品。脲醛树脂是国内外木材工业的主要粘合剂，由于它胶合强度高、固化快、操作性好、生产成本低、原料丰富易得等一系列优点。脲醛树脂胶用途。刨花板；胶合板；纤维板；三合板；木制板等。家具用等用广泛。

本项目所用脲醛树脂胶为E0、E1级环保脲醛树脂胶，环保脲醛树脂胶满足《木材工业胶粘剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂标准》(GBT14732-2017)的质量要求，游离甲醛的含量 $\leq 0.3\%$ 。

4.6 项目定员及工作制

项目劳动定员 20 人，年工作天数为 300 天，每天 8 小时，一班制，均不在厂区食宿。

5、公用工程

5.1 给水

项目生产上不用水，用水主要为职工生活用水，职工办公用水量为 $1.2\text{m}^3/\text{d}$ ， $360\text{m}^3/\text{a}$ 。企业用水由厂区自备井提供，可以满足本项目的用水需求。

5.2 排水

厂区排水实行雨污分流。本项目生产过程无废水产生，生活污水产生量为 $0.96\text{m}^3/\text{d}$ ， $288\text{m}^3/\text{a}$ ，生活污水经化粪池处理后进入暂存池，定期抽走综合处理。

5.3 供电

项目用电为市政供电。

5.4 供暖

本项目车间内无供暖设施，办公室采用空调制暖。

5.5 消防设施

项目消防系统设有干粉灭火器。

6、相关产业政策符合性分析

经查阅《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目属于鼓励类：“一、农林业”中“39、木、竹、草（包括秸秆）人造板及其复合材料技术开发及应用”，符合国家产业政策的要求。永城市发展和改革委员会已对本项目进行备案，项目代码为

2020-411481-20-03-091163（见附件2）。项目租赁现有厂房进行生产，建筑面积为1500m²，用地性质为建设用地，符合永城市陈集镇土地利用总体规划（见附件3）。

7、选址可行性分析

①用地相符性分析

项目位于永城市陈集镇代井村周庄，占地面积约2200m²，厂房租赁已有，用地性质为建设用地，符合永城市陈集镇土地利用总体规划（见附件3）。

②环境容量相容性分析

根据监测结果，评价基准年（2019年）大气环境中SO₂、NO₂年平均浓度、CO_{24h}平均浓度、O₃日最大8h平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，区域内主要超标因子为PM₁₀、PM_{2.5}，项目生产过程、原料均在封闭车间内，产品位于封闭车间内，且生产过程产生的粉尘均经脉冲袋式除尘器收集后综合利用；天然气废气经低氮燃烧+烟气再循环处理后达标排放；热压废气生产车间安装车间密闭负压收集+集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附处理后排放；项目建设不会使区域环境质量恶化；沱河水质目前COD_{Mn}不满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）IV类标准，最大超标倍数0.056，超标原因是接受了周边部分生活污水所致；地下水水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的III标准要求；区域噪声环境现状质量可以满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准的要求；土壤环境质量满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）标准限值要求；项目区域有一定的环境容量，能够满足本项目的建设运营。

③周边环境相容性分析

本项目位于永城市陈集镇代井村周庄，根据现场查看，项目北侧为农田，北侧180m为罗楼村；东侧为家具厂，东侧90m为李周庄；南侧为041县道，县道旁为木板厂；西侧为空地，西侧520m为马古同村。项目距离李周庄较近，结合厂区平面布置，生产车间位于项目区南部，生产车间、原料及产品区均封闭，生产过程产生粉尘、氮氧化物、二氧化硫均采取措施达标排放，项目车间距李周庄约90m，经预测项目废气对李周庄贡献浓度值较小，且项目从源头控制废气，加强废气收集与处理，故项目废气对其影响较小；项目所在地周围500m范围内无名胜古迹和自然保护区、风景名胜等需要特殊保护的地区，因此周边环境对本项目的建设制约因素不大。通过对拟

选厂址区域进行实地调查，目前该区域地表水环境、空气和声环境质量均能满足相应的功能区要求，并具有一定的环境容量，为项目实施提供了前提条件，因此，本项目的选址是合理的。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

- 1、本项目为新建项目，不存在原有污染问题。
- 2、主要环境问题：项目位置地处淮河流域水污染控制区，地表水的污染为其当前最主要的环境问题。

建设项目所在地自然环境社会简况

自然环境概况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置

永城市位于河南省最东部，豫、鲁、苏、皖四省结合部，是隶属于河南省省辖的一个县级市。背靠华北，左邻华东，接近沿海，素有“豫东门户”之称。地理坐标为东经 115°58′-116°39′，北纬 33°42′-34°18′。西部、西北部与河南省夏邑县接壤，北、东、南部和西南部分别与安徽省砀山县、萧县、濉溪县、亳州市毗连。市区西距夏邑县界 35km，南至亳州市界 26km，东距濉溪县界 26km，北距砀山县界 40km。距省会郑州 266.5km，距商丘市 87km。

本项目位于永城市陈集镇代井村周庄，交通便利，地理位置优越。

2、地质、地形与地貌

永城市区域地质构造，位于秦岭—昆仑纬向构造带北支南侧东延部分，为新华夏系第二沉降带内华北凹陷的一部分。以北东—北北东向构造为主体，东西向及近北西向的构造次之，控制着本区地层的展布。

（1）地质

① 地层

本区新生界为内陆湖泊相及河床相沉积，物质多由黄河、淮河多次泛滥而来，一部分粉细砂多系风力吹扬而来。沉积物的厚度以永城背斜轴为界，轴部最大厚度小于 150m，大王庄、演集、丁集一带为 90~120m。背斜轴以西渐增至 500 余米。

② 构造

褶皱 主要有永城背斜和萧县向斜。萧县向斜仅在县东北旗杆楼一带见其一翼，永城隐伏背斜自安徽进入，沿演集、丁集一带呈北东 10~15 度延伸，至薛湖南消失。它是控制永城煤田展布的主体构造。

断层 永城背斜东翼是条河断层，再东是魏老家断层。二者走向都和背斜轴向近于平行，向南北延伸伸出县境，南端在柏山东南安徽境内两个断层相交。近东西向构造 永城背斜西翼表现明显。褶皱有孔庄—邙山背斜，轴部出露有寒武—奥陶系灰岩；此背斜南为胡桥—薛湖背斜，枢纽呈波伏起伏状且不对称。

（2）地形、地貌

境内小山丘约占全市总面积的 0.526%，其余部分为平原。地势由西北向东南倾斜，

高差 9m，海拔在 30~39m 之间；东西高差 7m，海拔在 30.7~37.7m 之间；坡降一般为 1/8000~1/10000。浍河、包河流域，地势低平，两河沿岸受黄泛影响形成近河阶地；沱河流域地势较高，微波起伏；滦湖、苗桥、高庄、城厢等乡镇因多次河流改道形成槽形、蝶形洼地。全市地貌可分为剥蚀残丘、黄泛沉积和湖河相沉积低平地 3 种类型，9 种地貌单元。

场地及邻近地区无全新活动性断裂存在，据河南省地震局（84）豫震裂字第 002 号文关于《永城县地震基本烈度鉴定意见书》，地震基本烈度为 6 级。该场地内没有发现暗沟、暗塘、地下空洞等不良地质现象，该场地在区域地质上是稳定的，适宜进行本项目建设。

3、气候、气象

根据永城市气象局提供的资料，永城市属暖温带、半湿润、半干旱的大陆性季风气候，冬季寒冷干燥，夏季炎热多雨，冬夏季较长，春秋季节较短。多年平均气温 14.3℃，冷冻期一般为每年 11 月至翌年 3 月，冻土深度一般为 0.1m。年平均降水量 931.8mm，降雨集中在 7~9 月，占全年总降水量的 50%。年平均蒸发量 1756.3mm。全年最多风向为东南风，夏季多东南风和东风，冬季多西北风和西风，年主导风向为东风和东南风，年平均风速 2.4m/s。

主要气象特征见表 5。

表 5 永城市气候特征一览表

气象要素	数值	气象要素	数值
年平均气温	14.3℃	最大降水量	1518.6mm
极端最高气温	41.5℃	最小降水量	212.8mm
极端最低气温	-23.4℃	平均降水日数	95d
最高地面温度	70℃	最大日降水量	190.5mm
最低地面温度	-23.4℃	年平均蒸发量	1756.3mm
最大冻土深度	21cm	年平均相对湿度	73%
年平均无霜期	209d	年平均气压	1012.7hpa
最长无霜期	232d	多年平均风速	2.4m/s
最短无霜期	179d	最大月平均风速	5.1m/s
年平均降水量	931.8mm	全年日照时数	2300.1h

4、河流、水文

(1) 地表水

永城市地表水系发育，共有沟河 26 条，其中王引河、沱河、浍河和包河为最大，为永城市境内四大河流，均由西北流向东南，至安徽省境内汇入淮河，各主要河流均有很多支流，均为季节性河流，主要功能为纳污排涝。

由于入境水多在汛期，故利用较少。目前地表水年利用量，丰水年为 0.662 亿 m³，平水年为 0.57 亿 m³，偏旱年为 0.37 亿 m³。

(2) 地下水

永城市地下水主要为第四系孔隙潜水、承压水类型。浅层水以大气降水垂直入渗为主，中、深层水以水平入渗为主；地下水动态变化为入渗蒸发型。浅层水为第四系全新统冲击浅水含水层，埋藏深度 0~30m。地下水位埋深一般 3~4m。按其含水层厚度、岩性、出水量，分为富水区、中等富水区和贫水区 3 个类型。富水区(单井出水量 > 40t/h) 分布在龙岗、鄴城、双桥一线偏北及顺和、陈集、茴村一线偏北地区，面积 888.7km²，占全市总面积的 44.6%。中等富水区(单井出水量 20~40t/h) 主要分布在龙岗、裴桥、李寨一带及条河、芒山、条河大部分地区，面积 701.7km²，占全市总面积的 35.2%。贫水区(单井出水量 < 20t/h) 多集中在马桥、鄴阳以北及陈集、演集以南地区，面积 404km²，占全市总面积的 20.2%。

5、土壤、植被、动物

(1) 土壤

全市土壤分为 3 个土类，5 个亚类，10 个土属，25 个土种。

剥蚀残丘地区土壤（芒山、条河、侯岭），从残丘顶到丘前平地依次分布淡石土、灰石土、褐土性土、潮褐土、淤土。

黄泛平原土壤（市北及十八里以西一带），占永城土壤面积最大。分布着小两合土、两合土、淤土。沿河洼地分布盐化潮土。小两合土分布的地型部位较高，淤土较低，两合土介于二者之间。

(2) 植被

永城市由于雨量比较充沛、土壤较好，气温适宜、植物种类较多，生长良好，是豫东平原中植物种类最多的地区。本区处于暖温带落叶林南缘，存在各种植物区系交汇入侵的条件。故在本区除栽培适生乡土经济植物外，还可栽培和引种丰富多彩的南方植物及外来植物。

区域由于土地开发较早，加之历代自然灾害和战乱的破坏，自然群落已十分稀少，区域植被大部分为人工群落，主要有小麦、玉米、棉花、豆类及油菜等，树木以桐、榆、杨、柳、槐为主。

(3) 动物

区域内以家养动物为优势种群，家畜有牛、猪、羊、狗、猫等，家禽有鸡、鸭、鹅等，野生动物有麻雀、燕子、蛇、刺猬等，水生动物有鱼、青蛙、蟾蜍等，生物多样性组成相对简单。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：

1、行政区划、人口

永城市是中国百强县（市）、河南省直管试点县（市）。总面积 1994.49 平方公里，耕地面积 180 万亩。辖 29 个乡镇，732 个行政村，32 个居委会。总人口 150 万人，其中城镇人口 50.27 万人。

2、交通运输

永城市地处豫、皖、苏交界处，交通十分便利。北依陇海线，东傍京沪线，西临京九线，永青铁路纵贯市境，连霍高速公路、311 国道和郑永省道横穿东西。规划中的永宿、永亳高速连接京沪和京珠高速，永芒高速与永宿、永亳高速相连，以城区为中心，形成“工”字型高速网。

3、矿产资源

永城矿产资源丰富，主要由煤炭、白云石、花岗岩、铁矿石等，其中煤炭资源最为丰富。永城市是全国六大无烟煤基地之一，煤田面积 512km²，煤田储备量达 31.6 亿 t，属低硫、低灰分、高热量的优质无烟煤。

4、工农业生产

2019 年，永城市全市生产总值 615.79 亿元，比上年增长 8.4%。其中，第一产业增加值 77.95 亿元，增长 3.8%；第二产业增加值 265.80 亿元，增长 9.8%；第三产业增加值 272.04 亿元，增长 8.1%。三次产业结构为 12.6：43.2：44.2。全年人均生产总值达 49654 元,增长 8.0%。

永城市拥有煤炭、电力、有色金属冶炼、面粉、食品、纺织、机械、建材、酿酒、医药、造纸、皮革等工业行业，其中以永煤集团、神火集团尤为突出。

永城市农业以种植业为主，农作物总播种面积 180 万亩。粮食作物主要有小麦、

玉米等，经济作物主要有棉花、花生、芝麻等，畜牧业以牛、羊、猪为主，是国家小麦优质商品粮基地市、国家粮棉生产百强市。

4、文物保护

永城市历史悠久，文化底蕴丰厚，文物遗存较为丰富。根据第三次全国文物普查，全市登记在册的不可移动文物 928 处，其中全国重点文物保护单位 3 处，省级重点文物保护单位 6 处，市县级文物保护单位 76 处。主要文物保护单位基本情况见表 6。

表 6 永城市主要文物保护单位基本情况表

序号	名称	年代	面积	地址	级别
1	汉梁王墓群	汉代	20km ²	芒山镇各山中	全国重点文物保护单位
2	王油坊遗址	新石器时代	10000m ²	鄴城镇姑庵村王油坊村东 500 米	全国重点文物保护单位
3	崇法寺塔	宋代	100m ²	永城市西城区北隅现烈士陵园院内	全国重点文物保护单位
4	文庙	清代	530m ²	芒山真夫子崔村夫子山南麓	河南省重点文物保护单位
5	陈胜墓	秦汉	30m ²	芒山镇铁脚山东	河南省重点文物保护单位
6	黑垆堆遗址	新石器时代	1800m ²	龙岗乡王楼村北 300 米	河南省重点文物保护单位
7	造律台遗址	新石器时代，商代	1900m ²	鄴城镇政府南 300 米处	河南省重点文物保护单位
8	洪福遗址	新石器时代	640000m ²	卧龙乡粮管所	河南省重点文物保护单位
9	抗日军政大学四分校旧址	1940 年	160m ²	李寨乡麻冢集村北段路东	河南省重点文物保护单位

经现场勘查，该项目评价范围内无文物古迹。

5、规划协调性分析

5.1 与《河南省 2020 年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2020〕7 号）

主要内容相符性分析

全面提升“扬尘”污染治理水平。加强施工扬尘控制。建立施工工地动态管理清单，全面开展标准化施工，按照“谁施工、谁负责，谁主管、谁监督”原则，严格落实“六个百分之百”、开复工验收、“三员”管理等制度。实施扬尘污染防治守信联合激励、失信联合惩戒，将扬尘管理不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系，情节严重的，列入建筑市场主体“黑名单”。严格渣土运输车辆规范化管理，实行建筑垃圾从产生、清运到消纳处置的全过程监管。严格落实城市建成区内“两个禁止”

（禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配置砂浆）要求，加快“两个禁止”综合信息监管平台建设，实施动态监管。

强化非道路移动机械执法监管。加快非道路移动机械信息采集。

建立健全 VOCs 污染防治管理体系，强化重点行业 VOCs 污染治理，完成 VOCs 排放量减排 10%目标任务。实施源头替代：企业采用符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料 VOCs 含量（质量比）低于 10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施；加强废气收集和处理：推进治污设施升级改造，通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。

相符性分析：本项目为年产 11000 立方米胶合板项目，为新建项目，项目厂房租赁已有，只需进行设备安装等，故项目施工期对环境的影响较小。本项目从源头加强控制，本项目使用 E0、E1 级脲醛树脂胶，具有无毒无味，化学稳定等特点，针对热压工序产生的甲醛气体，生产车间密闭负压收集+集气罩+UV 光氧催化+活性炭吸附处理后，通过 1 根 15m 高排气筒排放，对环境的影响较小；天然气废气经低氮燃烧+烟气再循环处理后，通过 1 根 8m 高排气筒排放；项目废气对周围环境影响较小；同时项目加强管理，制定严格的规章制度，增强操作人员的责任心和紧迫感，精心操作，对设备进行定时维护保养，及时检修，确保各设备始终处于正常运行状态；以减少环保设施异常污染物排放量，项目符合《河南省 2020 年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2020〕7 号）相关规定。

5.2 与《2020 年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33 号）相符性分析

一、大力推进源头替代，有效减少 VOCs 产生。严格落实国家和地方产品 VOCs 含量限值标准。

大力推进低（无）VOCs 含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低 VOCs 含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录 VOCs 原辅材料名称、成分、VOCs 含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料 VOCs 含量（质量比）均低于 10%的

工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。

二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制。

企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含 VOCs 物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过 VOCs 物料的包装容器、含 VOCs 废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7 月 15 日前集中清运一次，交有资质的单位处置；处置单位在贮存、清洗、破碎等环节应按要求对 VOCs 无组织排放废气进行收集、处理。高 VOCs 含量废水的集输、储存和处理环节，应加盖密闭。

三、聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率。

按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速不低于 0.3 米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留 VOCs 废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs 废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；因安全等因素生产工艺设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。按照“适宜高效”的原则提高治理设施去除率，不得稀释排放。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs 组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于 800 毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。

四、深化园区和集群整治，促进产业绿色发展。

相符性分析：具体见5.1章节，项目符合《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气[2020]33号）相关要求。

5.3 与河南省生态环境厅关于贯彻落实《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（2020.7.9）相符性分析

二、大力推进源头替代。严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准，推进化工、印刷、工业涂装、家具等行业生产和使用低VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料。钢制集装箱在箱内涂装、箱外涂装、底架涂装和木地板涂装等工序全面使用水性涂料，印刷行业低（无）VOCs含量绿色原辅材料使用比例不低于60%，塑料软包装行业无溶剂、水性胶等使用比例不低于60%；家具制造企业环保型涂料使用比例应达到50%以上，工程机械制造行业使用高固体分、粉末涂料比例达到30%以上，钢结构制造行业使用高固体分、粉末涂料比例达到50%以上。各地要督促企业建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。

三、强化无组织排放控制。全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41 1951-2020）、《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41 1956-2020），落实排放限值控制标准要求，加大标准生效时间、涉及行业及控制要求等宣贯力度。严格排查含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源，督促企业通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。

四、提升综合治理效率。加大制药、农药、煤化工（含现代煤化工、炼焦、合成氨等）、橡胶制品、涂料、油墨、胶粘剂、染料、化学助剂（塑料助剂和橡胶助剂）、日用化工等行业VOCs治理力度。

相符性分析：本项目为胶合板制造项目，本项目从源头加强控制，本项目使用E0、E1级脲醛树脂胶，具有无毒无味，化学稳定等特点，针对热压工序产生的甲醛气体，通过生产车间安装车间密闭负压收集+集气罩+UV光氧催化+活性炭吸附处理后排放处理，通过1根15m高排气筒排放，对环境影响较小；天然气废气经低氮燃烧+烟气再循环处理后，通过1根8m高排气筒排放；项目废气对周围环境影响较小；项目符合河南

省生态环境厅关于贯彻落实《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（2020.7.9）相关要求。

5.4 与《河南省 2019 年工业企业无组织排放治理方案》相符性分析

针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节存在的无组织排放污染问题，进行全流程控制、收集、净化处理，同步安装视频监控和相应的污染物排放监测设备，2019 年 10 月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理，全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）。在生产过程中的产生 VOCs 的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和 VOCs 处理设施。

重点行业无组织排放治理标准十六、其它行业无组织排放治理标准，具体见表 7。

表 7 项目与其它行业无组织排放治理标准符合性分析一览表

项目	相关要求	本项目情况	相符性
料场密闭治理	厂界内所有物料（包括原辅料、半成品、成品）入库存放，厂界内无露天堆放物料； 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）； 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流； 所有地面完成硬化或绿化，并保证除物料堆放区域外及产尘点周边没有明显积尘。	原料库密闭，成品在封闭库房内封闭存放，厂界无露天堆放物料；所有生产设备均放置在车间内，生产时关闭车间大门；同时采取生产区道路硬化、定期洒水抑尘、运输过程物料加盖帆布等措施后，粉尘对周围环境影响较小	符合
物料输送环节治理	运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿 40 厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘 10 厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下 15 厘米，禁止厂内露天转运散状物料	原料库密闭，装车过程降低装成品落差，减少粉尘的产生，并及时清扫沉降在地面的粉尘，定时洒水抑尘；运输车辆密闭；装卸车采取洒水降尘措施	符合
生产环节治理	物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施。 在生产过程中的产生 VOCs 的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和 VOCs 处理设施。	项目生产过程均位于封闭车间内，项目生产过程设置有除尘设施和有机废气处理设施。	符合

	其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行。	生产环节均密闭，并设置集尘装置和除尘系统，项目原料专门仓库内存放，车间内无散放原料	符合
厂区车辆治理	厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化	生产区地面全部硬化，定期洒水抑尘；厂区无裸露空地，闲置裸露空地均进行绿化	符合
	对厂区道路定期洒水清扫		
建设完善监测系统	因企制宜安装视频、空气微站、降尘缸、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施。	项目安装用电设备监控、视频监控、空气微站、TSP（总悬浮颗粒物）等监控设施	符合

由表 7 可知，项目符合《河南省 2019 年工业企业无组织排放治理方案》等相关要求。

5.5 与《河南省 2020 年土壤污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办〔2020〕7 号）主要内容相符性分析

抓好建设用地土壤污染风险管控：严格用地准入，加强联动监管。自然资源部门在编制国土空间规划时，要充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，方可进入用地程序。建立建设用地准入管理台账，省辖市自然资源部门会同生态环境部门，定期填报建设工程规划许可证发放情况，并每季度报送省自然资源、生态环境部门备案。

加强土壤污染源头治理：

1. 着力排查整治涉镉等重金属重点行业企业，严格防控耕地周边涉重点企业污染。
2. 深化重金属污染防治监管和重点区域综合整治。加强涉镉等重金属企业排查整治和环境监管，对废水废气处理设施逐步进行升级改造，逐步提高清洁生产水平；要切断镉等重金属污染物进入农田的途径，限制含重金属工业废水进入城市生活污水处理厂，对不能稳定达标排放的，依法进行停产治理或关闭；积极推进清洁生产，减少重金属污染物产生，降低重金属排放量；严格控制新建涉镉等重点重金属排放的建设项目，坚决落实重点行业重点重金属排放等量置换或减量置换要求，不满足重金属排放总量控制要求的建设项目不予审批。

相符性分析：本项目为胶合板制造项目，无喷涂工艺，项目不属于重点行业，项目排放的大气污染物均不含重点重金属铅、汞、镉、铬和类金属砷，排放的大气污染物主要为颗粒物、氮氧化物、二氧化硫，产生量较小，且项目生产、原料、成品均在

封闭车间进行，采取治理措施后均可以实现达标排放；项目主要为生活污水，不含重金属废水，生活污水经化粪池处理后进入暂存池，定期抽走综合处理；生产过程产生的一般固废均综合利用；且项目化粪池、暂存池、危废暂存间均按重点防渗区要求进行建设防渗层，物料储存区和生产区均按要求做好防渗措施，泄露物料能有效隔离与土壤的接触，对周边土壤环境影响不大。项目符合《河南省 2020 年土壤污染防治攻坚战实施方案》相关要求。

6、市政公共设施

永城市规划建设六座污水处理厂。

永城市第一污水处理厂位于永城市东城区，东方大道北侧，设计处理规模为 1.0 万 m³/d，设计进水水质为 SS 300mg/L、COD450 mg/L、BOD200 mg/L、NH₃-N 50 mg/L，设计出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准，主要负责东城区雪枫沟以西的污水，采用 A/O + 硅藻土处理工艺，2006 年 10 月建成投运，2007 年 11 月通过验收，现正常运行。

永城市第二污水处理厂位于永城市西城区，工业路南侧，处理规模为 1.5 万 m³/d，采用 A/O + 硅藻土处理工艺，收水范围：工业路以北，北二环以南，神佛西路以东，工业路以西。已通过验收，现正常运行。

永城市第三污水处理厂位于永城市产业集聚区装备制造组团引河路南侧，主要服务于产业集聚区装备制造园区和食品加工园区。设计处理规模为 3 万 m³/d，一期为 1.5 万 m³/d，设计进水水质为 SS：300mg/L、COD：450mg/L、BOD：200mg/L、NH₃-N：50mg/L，设计出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准，目前一期工程已通过验收，现正常运营。目前，第三污水处理厂的的实际处理规模约 14200m³/d，其中装备制造组团工业废水和生活污水总量约 3400m³/d，另外处理约 10800m³/d 的新城生活污水。

永城市第四污水处理厂建设地点位于永城市东城区欧亚路西段北侧，设计规模为 3.5 万 m³/d，分二期建设，近期规模为 2 万 m³/d。收水范围为：工业路与欧亚路交叉口西侧；欧亚路以南，陈四楼铁路线以西，沱河以北；雪枫路以东，中原路以西，欧亚路以北，工业路以南。处理工艺为：A²O+生物浮动床+硅藻土处理工艺，设计进水水质为 SS300mg/L、COD400mg/L、BOD₅200mg/L、NH₃-N35mg/L、总氮 50mg/L、总 P4.5mg/L，设计出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

一级 A 标准，一期工程已通过验收，2012 年 8 月 20 日投入运行。

永城市第五污水处理厂位于永城市东环路东侧、欧亚路南侧。规划污水处理厂建设规模为处理能力近期 2.0 万 m³/d，远期规模为 3.5 万 m³/d，采用改良 A²/O 处理工艺，目前项目已建设竣工正常运行。其收水范围为永城市区铁南路以北、雪枫路以东、311 国道以南、雪枫沟以西。

永城市产业集聚区铝精深加工组团污水处理厂：铝精深加工组团污水处理厂位于产业集聚区铝精深加工组团光明路和铝园东路东南角。工程设计处理规模为 2 万 m³/d，采用“预处理+A²/O+深度处理”工艺，设计出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准，其收水范围为永城市产业集聚区铝精深加工组团污水。根据调查，目前永城市产业集聚区铝精深加工组团污水处理厂已正常运行。

目前永城市生活垃圾主要采用填埋的方式进行处理，主要的垃圾处理设施为位于双桥镇的永城市生活垃圾填埋场，库容为 26.27 万 m³，设计日处理规模为 200t/d。随着永城市生活垃圾收运系统的逐步完善，各乡镇的垃圾与城区的生活垃圾均进入该填埋场填埋，日处理量接近 500t/d，远超出填埋场设计日处理能力。永城协鑫再生能源发电有限公司拟采取 BOT 方式建设永城市生活垃圾焚烧发电项目。

永城市生活垃圾焚烧发电项目选址于永城市双桥镇现有生活垃圾填埋场内西面区域。设计总规模为 1200 t/d，垃圾来源于永城市的生活垃圾，分两期建设。其中一期工程生活垃圾处理量为 800t/d，拟采用 2 台 400 t/d 垃圾焚烧机械炉排炉，配套 1 台 18MW 凝汽式汽轮机和 1 台 18MW 发电机组，设备年运行 8000 小时，年发电量为 11700 万 kWh。

环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题：

1、环境空气质量现状

本项目位于永城市陈集镇代井村周庄，根据环境空气质量功能区划分，项目所在区域应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解项目所在区域环境质量达标情况，本次评价采用永城市 2019 年环境空气质量监测数据，各因子统计结果见下表 8。

表 8 永城市 2019 年空气质量现状评价表

污染物	评价指标	现状浓度	标准值	占标率%	达标情况
二氧化硫 μg/m ³	年平均质量浓度	14	60	23.33	达标
	98%百分位数 日平均浓度	30	150	20.0	达标
二氧化氮 μg/m ³	年平均质量浓度	27	40	67.5	达标
	98%百分位数 日平均浓度	57	80	71.25	达标
PM _{2.5} μg/m ³	年平均质量浓度	60	35	171.43	超标
	95%百分位数 日平均浓度	138	75	184.0	超标
PM ₁₀ μg/m ³	年平均质量浓度	101	70	144.29	超标
	95%百分位数 日平均浓度	175	150	116.67	超标
CO mg/m ³	百分位数 日平均浓度	1.4	4	35.0	达标
O ₃ μg/m ³	百分位数 日最大 8h 平均浓度	100	160	62.5	达标

由表 8 可知，永城市 2019 年大气环境中 SO₂、NO₂ 年平均浓度、CO_{24h} 平均浓度、O₃ 日最大 8h 平均浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准，区域内主要超标因子为 PM₁₀、PM_{2.5}，因此，判定永城市区域环境空气为不达标区。

针对环境空气质量不达标的现状，永城市制订了《永城市污染防治攻坚战三年行动计划实施方案（2018—2020 年）》，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量等方面的行动，项目所在区域环境空气质量将会逐步得到改善。

2、水环境质量现状

(1) 地表水环境质量现状

本项目生活污水经化粪池处理后进入暂存池，定期抽走综合处理，项目所在地地表水体为沱河，沱河属淮河流域，规划为 IV 类标准要求，本次评价直接引用 2020 年 9 月生态环境保护部地表水自动监测对沱河淮北小王桥断面的监测结果，监测数据统计结果见表 9。

表 9 地表水环境质量监测结果统计一览表 单位:mg/L

监测点位		COD _{Mn}	NH ₃ -N
沱河淮北小王桥断面	2020 年 9 月 9 日	10.56	0.023
	2020 年 9 月 10 日	8.66	0.051
IV 类水体标准值		10	1.5

由上述统计结果可知，沱河水质目前 COD_{Mn} 不满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）IV 类标准，最大超标倍数 0.056，超标原因是接受了周边部分生活污水所致，项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后进入暂存池，定期抽走综合处理，项目不会造成地表水环境质量恶化。

（2）地下水环境质量现状

本次评价采用 2019 年 8 月永城市第一自来水厂饮用水源地监测数据，监测结果见表 10。

表 10 地下水质量监测结果 单位：mg/L

项目	pH	总硬度	硫酸盐	氯化物
第一自来水厂	7.88	190	231	140
III类标准限值	6.5-8.5	405	250	250

由表 10 可知，监测数据显示评价区域内地下水环境质量现状可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求

3、声环境质量现状

评价在场界四周 1m 处、东侧 90m 的李周庄、南侧 180m 罗楼村设置了 6 个监测点位。声环境监测于 2021 年 1 月 7 日~8 日进行，监测两天，昼夜各监测一次。具体监测结果见表 11。

表 11 声环境质量现状监测结果（平均值） 单位：dB（A）

点位	昼间实测值	昼间标准值	夜间实测值	夜间标准值
东厂界	51.2-51.8	60	42.5-42.7	
北厂界	55.4-55.6		43.1-43.5	
西厂界	54.6-54.7		42.5-42.9	

南厂界	53.6-53.9		43.5-43.8	50
李周庄	53.1-53.5		42.2-42.8	
罗楼村	52.1-52.7		42.1-42.5	

由表 11 可知，建设项目厂界东、南、北、西、敏感点噪声值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的 2 类标准的要求，声环境质量现状较好。

4、土壤环境质量现状

本项目位于永城市陈集镇代井村周庄，现状为空厂房，土壤环境质量现状较好，项目区土壤环境可以满足《土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）标准限值要求。

5、生态环境现状

项目位于永城市陈集镇代井村周庄，周围主要为道路、厂房、乡村和农田等，地表植被主要为当地树种及农作物，生物资源均为常见种，本项目评价区域内没有自然保护区、风景名胜区和受国家保护的野生动植物种类。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

根据项目所在地的环境质量和周围环境特点，确定本次评价的环境保护目标。具体保护目标及保护级别见表 12。

表 12 环境保护目标及保护级别一览表

环境要素	目标名称	方位/距离	保护级别
环境空气	李周庄（800 人）	东/90m	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及 2018 年修改单
	罗楼村（600 人）	北/180m	
	马古同村（600 人）	西/520m	
声环境	李周庄（800 人）	东/90m	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准
	罗楼村（600 人）	北/180m	
地表水	沱河	南/10.02km	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类标准

评价适用标准

环 境 质 量 标 准	1、环境空气						
	执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，标准值见表 13。						
	表 13 环境空气质量二级标准 单位：mg/m ³						
	污染物	PM ₁₀	SO ₂	NO ₂	CO	O ₃	PM _{2.5}
	1h 平均	—	0.50	0.20	0.01	0.2	/
	日平均	0.15	0.15	0.08	0.004	0.16	0.075
	年平均	0.07	0.06	0.04	/	/	0.035
	《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79) 中标准规定 (甲醛最高容许排放浓度：一次 0.05mg/m ³)						
	2、声环境						
	声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2 类标准。具体标准限值见表 14。						
表 14 声环境环境标准限值 单位：dB (A)							
类别	昼间		夜间				
2	60		50				
3、地表水环境							
地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV 类标准。具体标准限值见表 15。							
表 15 地表水环境质量标准 IV 类标准 单位：mg/L (pH 值无量纲)							
指标名称	pH	COD	BOD	氨氮	高锰酸盐指数		
标准值	6~9	≤30	≤6	≤1.5	≤10		
4、地下水环境							
地下水环境执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)III类标准。具体标准限值见表 16。							
表 16 地下水质量标准 单位：mg/L (pH 值无量纲)							
指标名称	pH	总硬度	溶解性总固体	氯化物	氟化物	氨氮	耗氧量
标准值	6.5~8.5	≤450	≤1000	≤250	≤1.0	≤0.2	≤3.0
5、土壤环境							
项目区土壤环境执行《土壤环境质量建设用 地土壤污染风险管控标准》(试行)(GB36600-2018) 标准限值要求。							
1、废水							
项目无生产废水产生。生活污水经化粪池处理后进入暂存池，定期抽走综合							

污
染
物
排
放
标
准

处理。

2、废气

执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。

表 17 《大气污染物排放标准》（GB16297—1996）二级标准

指标 名称		最高允许排放浓度	排气筒高度	最高允许排放速率	无组织排放监控 浓度限值
		(mg/m ³)	(m)	(kg/h)	(mg/m ³)
标准 数值	颗粒物	120	15	3.5	1.0
	甲醛	25	15	0.26	0.20

天然气燃烧废气：执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）及《河南省 2019 年度锅炉综合整治方案新建燃气锅炉》排放标准（颗粒物≤5mg/m³，SO₂≤10mg/m³，NO_x≤30mg/m³）。

3、噪声

运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，具体标准限值见表 18。

表 18 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB(A)

类别	昼间	夜间
2	60	50

4、固体废物

固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（GB18599-2001）》和《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）》及 2013 年修改单（公告 2013 年第 36 号）。

总
量
控
制
指
标

根据分析，项目无生产废水产生。生活污水经化粪池处理后进入暂存池，定期抽走综合处理不外排，故本项目不设废水总量控制指标。

项目天然气燃烧废气 SO₂ 和 NO_x 排放量分别为 0.02t/a 和 0.0188t/a，因此本项目 SO₂ 和 NO_x 总量控制指标为 0.02t/a 和 0.0188t/a。

建设项目工程分析

一、工艺流程简述:

本工程厂房租赁已有,只需进行设备安装等,故本次评价不再针对施工期进行评价。

运营期工艺流程

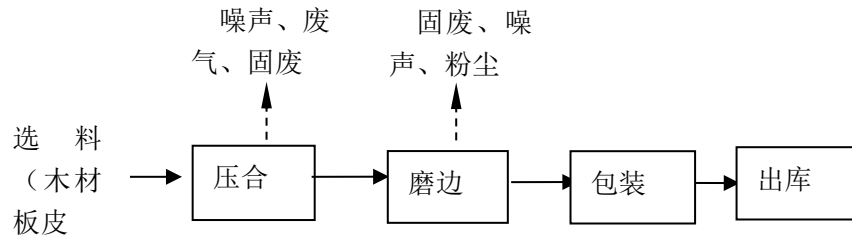


图1 项目生产工艺及产污流程图

工艺流程说明:

本项目外购成品脲醛树脂胶,厂区内只需将脲醛树脂胶在胶桶内进行搅拌均匀即可使用,搅拌均匀的脲醛树脂胶利用涂胶机将胶涂抹在晾晒好的板皮上,根据需要将涂完胶的板皮进行排版、铺片,铺片的过程对板皮进行修补,并根据订单要求铺不同的厚度,将铺好的多层板置于冷压机内冷压,通常冷压时间为1~2小时,目的是减少热压时间,使坯成型。预压后对坯进行人工修整,使其平整。将冷压后的坯板放入热压机,由天然气供应热量,项目热压温度为120℃。根据不同的厚度,热压时间也不相同,热压使胶体固化,并使板材有足够强度。贴面后的坯板割去端头和两边多余的薄木,并进行磨边,使板材整齐。根据板材不同级别,分拣、包装入库后外售。

2.2 职工办公生活

职工办公生活产污环节见图2。

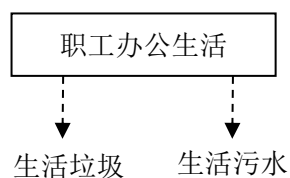


图2 职工办公生活产污环节示意图

主要污染工序:

一、施工期污染因素分析:

本工程厂房利用已有,只需进行设备安装等,故本次评价不再针对施工期进行评价。

二、营运期污染因素分析

运营期产生的污染物主要有废水、废气、噪声及固废等。

1、废水

项目项目生产不用水，主要为职工生活用水。

本项目职工定员 20 人，不在厂区食宿，人均生活用水系数取 60L/人·d，则生活用水量为 1.2m³/d，360m³/a；生活污水产生系数取 0.8，则生活污水产生量为 0.96m³/d，288t/a，生活污水经化粪池（1 座，2m³）处理后进入暂存池（1 座，10m³），定期抽走综合处理。项目废水源强见表 19。

表 19 项目废水污染物源强

污染源	废水量	污染因子	污染源强 (mg/L)	产生量 (t/a)
生活污水	288m ³ /a	COD	300	0.0864
		BOD	120	0.0346
		SS	200	0.0576
		NH ₃ -N	30	0.0086

2、废气

项目营运期废气产生环节主要是磨边过程中产生的粉尘、热压废气及天然气燃烧废气。

热压工序废气：项目使用 E0、E1 级脲醛树脂胶，是尿素和甲醛反应生成的水溶性初期缩合物。粘接单板冷压 1h 后 110~120℃热压，热压时间随胶合板厚度而定。本项目使用的 E0、E1 级脲醛树脂胶其游离甲醛含量远远低于《木材工业胶黏剂用脲醛、酚醛、三聚氰胺甲醛树脂》(GBT14732-2017)规定的胶合板用脲醛树脂胶游离甲醛含量 <0.3%，具有环保、低甲醛的特点。本项目所用脲醛树脂胶中游离甲醛含量约 0.1%，其中大约 50%会挥发出来，50%在储存及日后的使用中缓慢挥发。项目脲醛树脂胶使用量为 700t/a，则本项目游离甲醛产生量为 0.35t/a。根据企业提供资料，本项目拟设置热压机 3 台，项目热压机在密闭车间（风量 10000 m³/h，收集效率按照 90%）内进行，负压收集后进入“UV 光氧催化（1 套）+ 活性炭吸附装置（1 套）”（总去除效率以 90% 计）后，再通过 15m 高的排气筒（1#排气筒）排放。

磨边粉尘：项目磨边工序产生粉尘，根据《工业污染物产排污系数手册(2010 修订)》中 2011 锯材加工业，参照“2011 锯材加工业产排污系数表”，锯材厚度<35 毫米，裁边原木的工业粉尘产生系数为 0.321kg/(立方米产品)，项目年产 11000 立方米胶合板，磨边粉尘产生量为 3.531t/a（1.47kg/h），磨边工序产生粉尘经脉冲袋式除尘器收集后综

合利用（处理效率约 99%计，抽风系统风量为 2000m³/h），则项目无组织粉尘排放速率为 0.015kg/h，排放量 0.035t/a，收集的粉尘综合利用，定期外售。

天然气燃烧废气：根据企业提供的资料，本项目年使用天然气用量为 5 万 m³/a。天然气成分见表 20。天然气燃烧废气污染物主要为烟尘、SO₂ 和 NO_x，本次环评根据《第一次全国污染物普查工业污染源产排污系数手册》和《环境统计手册》，对天然气燃烧废气污染物产生量进行计算。具体产排污系数统计详见表 21。

表 20 天然气成分分析一览表

组分	CH ₄	C ₂ H ₆	C ₃ H ₈
% (V/V)	96.1	0.45	0.075
总硫含量	≤200mg/Nm ³		
发热值	8400 大卡/立方		

表 21 天然气锅炉废气污染物产排污系数统计表

原料名称	污染物指标	单位	产污系数
天然气	工业废气量	Nm ³ /万 m ³ -原料	136259.17
	颗粒物产生量	kg/万 m ³ -原料	0.5
	二氧化硫	kg/万 m ³ -原料	0.02S
	氮氧化物	kg/万 m ³ -原料	7.5

①废气产生量：

废气产生量=136259.17×5=68.13 万 Nm³/a。

②颗粒物产生量：

$G_{\text{颗粒物}} = 0.5 \times 5 = 2.5 \text{kg/a}$

式中：G_{颗粒物}—颗粒物产生量，kg/a；

③SO₂产生量：

$G_{\text{SO}_2} = 0.02S \times 5 = 0.02 \times 200 \times 5 = 20 \text{kg/a}$

式中：G_{SO₂}—SO₂产生量，kg/a；

S—含硫量，单位为毫克/立方米。

④NO_x产生量：

$G_{\text{NO}_x} = 7.5 \times 5 = 37.5 \text{kg/a}$

式中：G_{NO_x}—NO_x产生量，kg/a；

经计算本项目天然气燃烧废气中烟气产生量为 68.13 万 Nm³/a，颗粒物、SO₂ 和 NO_x 产生量分别为 2.5kg/a（0.0025t/a）、20kg/a（0.02t/a）和 37.5kg/a（0.0375t/a），产生浓度分别为 3.7mg/m³、8.8mg/m³ 和 55.0mg/m³。

根据《河南省 2019 年度锅炉综合整治方案》中关于“加强燃气锅炉升级改造”的

相关要求：2019年10月底前，各省辖市和县（市）建成区内4蒸吨及以上的燃气锅炉完成低氮改造，改造后在基准氧含量3.5%的条件下，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、50mg/m³。新建工业燃气锅炉同步完成低氮改造，氮氧化物排放浓度不高于30mg/m³。针对此要求，本项目新建的锅炉同步完成低氮燃烧+烟气再循环。可将氮氧化物排放量降低50-60%，本项目取50%，本项目天然气锅炉废气中烟气排放量为68.13万Nm³/a，颗粒物、SO₂和NO_x排放量分别为2.5kg/a（0.0025t/a）、20kg/a（0.02t/a）和18.75kg/a（0.0188t/a），排放浓度分别为3.7mg/m³、8.8mg/m³和27.5mg/m³。

本项目天然气燃烧废气经低氮燃烧+烟气再循环处理后天然气燃烧废气中颗粒物、SO₂和NO_x的排放浓度均能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）及《河南省2019年度锅炉综合整治方案新建燃气锅炉》排放标准（颗粒物≤5mg/m³，SO₂≤10mg/m³，NO_x≤30mg/m³），通过8m高排气筒排放。

3、 噪声

项目产生噪声的设备主要为冷压机、热压机、磨边机等设备，噪声源主要在70-80dB（A）之间。

4、 固废

本项目生产过程产生的固废主要有废胶桶、磨边工段产生的边角料、收尘固废、生活垃圾。

废胶桶：经计算，项目废胶桶约3t/a，参见《国家危险废物名录》（2021年版）可知，本项目废胶桶不属于危险固废，在厂内一般固废暂存间暂存后由厂家回收再利用。

磨边工段产生的边角料：磨边过程中产生的边角废料，产生量约为10t/a，收集后外售。

收尘固废：经计算，脉冲袋式除尘器收集的粉尘量为3.496t/a，收集后外售。

废活性炭：本项目使用活性炭进行吸附处理，吸附饱和后更换，活性炭饱和吸附量为0.3g 废气污染物/g 活性炭，因此废活性炭产生量约0.15t/a。经查询国家危险废物名录，废活性炭属于危险废物（废物类别：HW49、废物代码：900-039-49），收集后定期交由有资质单位处理。

生活垃圾：企业员工20人，生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计算，年工作300天，产生量约3t/a，分类收集后由环卫部门统一处理。

项目主要污染物产生及预计排放情况

内容 类型	排放源 (编号)	污染物 名称	处理前产生浓度及产生 量(单位)	排放浓度及排放量 (单位)
大气 污 染 物	磨边工序	颗粒物	3.531t/a (1.47kg/h)	0.035t/a (0.015kg/h)
	天然气燃烧 废气	颗粒物	3.7mg/m ³ , 0.0025t/a	3.7mg/m ³ , 0.0025t/a
		二氧化硫	8.8mg/m ³ , 0.02t/a	8.8mg/m ³ , 0.02t/a
		氮氧化物	55mg/m ³ , 0.0375t/a	27.5mg/m ³ , 0.0188t/a
	热压工序	甲醛	13.13mg/m ³ , 0.315t/a	1.313mg/m ³ , 0.0315t/a
水 污 染 物	职工	生活污水	废水量 288m ³ /a COD300mg/L、0.0864t/a 氨氮 30mg/L、0.0086t/a SS 200mg/L、0.0576t/a BOD120mg/L、0.0364t/a	0
固 体 废 物	生产过程	废胶桶	3t/a	0
	磨边过程	边角料	10t/a	0
	除尘过程	脉冲袋式除 尘器收集的 粉尘	3.496t/a	0
	废气处理过 程	废活性炭	0.15t/a	0
	职工生活	生活垃圾	3t/a	0
噪 声	生产设备	噪声	源强：70-80dB(A)	达标排放
<p>主要生态影响： 项目选址不属于生态敏感或脆弱区，且厂房租赁已有，项目营运期产生的各种污染物对周围生态环境的影响不大。</p>				

环境影响分析

一、施工期环境影响分析

本工程厂房租赁已有，只需进行设备安装等，故本次评价不再针对施工期进行评价。

二、运营期环境影响分析：

运营期产生的污染物主要有废水、废气、噪声及固废等。

1、废水

根据工程分析可知，本项目无生产废水产生，废水主要为生活污水，产生量为 $0.96\text{m}^3/\text{d}$ ， $288\text{m}^3/\text{a}$ ，生活污水经化粪池（1座， 2m^3 ）处理后进入暂存池（1座， 10m^3 ，可暂存约13天的废水量），定期抽走综合处理。

本项目属于胶合板制造生产项目，无喷涂工艺，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于IV类建设项目，可不开展地下水环境影响评价。

项目厂区及车间地面进行硬化防渗处理，生活污水经化粪池处理后进入暂存池，定期抽走综合处理；生活垃圾由环卫部门定期清运处置。项目对化粪池、暂存池等采用防渗水泥整体浇筑，保证渗透系数 $<10^{-7}\text{cm/s}$ ，以防止对区域地下水造成影响。采取以上措施后，项目对当地水环境影响较小。

2、废气

天然气燃烧废气：经计算本项目天然气燃烧废气中烟气产生量为 $68.13\text{万 Nm}^3/\text{a}$ ，颗粒物、 SO_2 和 NO_x 产生量分别为 2.5kg/a （ 0.0025t/a ）、 20kg/a （ 0.02t/a ）和 37.5kg/a （ 0.0375t/a ），产生浓度分别为 3.7mg/m^3 、 8.8mg/m^3 和 55.0mg/m^3 。

根据《河南省2019年度锅炉综合整治方案》中关于“加强燃气锅炉升级改造”的相关要求：2019年10月底前，各省辖市和县（市）建成区内4蒸吨及以上的燃气锅炉完成低氮改造，改造后在基准氧含量3.5%的条件下，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、50毫克/立方米。新建工业燃气锅炉同步完成低氮改造，氮氧化物排放浓度不高于30毫克/立方米。针对此要求，本项目新建的锅炉同步完成低氮燃烧+烟气再循环。可将氮氧化物排放量降低50-60%，本项目取50%，本项目天然气锅炉废气中烟气排放量为 $68.13\text{万 Nm}^3/\text{a}$ ，颗粒物、 SO_2 和 NO_x 排放量分别为 2.5kg/a （ 0.0025t/a ）、 20kg/a （ 0.02t/a ）和 18.75kg/a （ 0.0188t/a ），排放浓度分别为 3.7mg/m^3 、 8.8mg/m^3 和 27.5mg/m^3 。

本项目天然气燃烧废气经低氮燃烧+烟气再循环处理后天然气燃烧废气中颗粒物、

SO₂ 和 NO_x 的排放浓度均能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）及《河南省 2019 年度锅炉综合整治方案新建燃气锅炉》排放标准（颗粒物≤5mg/m³，SO₂≤10mg/m³，NO_x≤30mg/m³），通过（1#）8m 高排气筒排放。

热压工序废气：本项目甲醛气体产生量为 0.35t/a，根据企业提供资料，本项目拟设置热压机 3 台，项目热压机在密闭车间（风量 10000 m³/h，收集效率按照 90%）内进行，负压收集后进入“UV 光氧催化（1 套）+ 活性炭吸附装置（1 套）”（总去除效率以 90% 计）后，经处理后甲醛的排放量为 0.0315t/a，排放浓度为 1.3125mg/m³，排放量及排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准要求（排气筒 15m，甲醛最高允许排放浓度 25mg/m³），通过 15m 高的排气筒（2#排气筒）排放。

磨边粉尘：项目年产 11000 立方米胶合板，磨边粉尘产生量为 3.531t/a（1.47kg/h），磨边工序产生粉尘经脉冲袋式除尘器收集后综合利用（处理效率约 99%计，抽风系统风量为 2000m³/h），则项目无组织粉尘排放速率为 0.015kg/h，排放量 0.035t/a，收集的粉尘综合利用，定期外售。

（1）废气处理可行性分析

光催化装置：光催化系统利用人工紫外线灯管产生的真空紫外光来活化光催化材料，纳米光催化剂 TiO₂ 在特定波长的光的照射下受激生成“电子—空穴”对（一种高能粒子），这种“电子—空穴”对和周围的水、氧气发生作用后，就具有了极强的氧化—还原能力，氧化吸附在催化剂表面的甲醛的原理。TiO₂ 的光催化机理：半导体的能带结构通常是由一个充满电子的低能价带和一个空的高能价带构成，它们之间的区域称为禁带。禁带是一个不连续区域。当能量大于或等于半导体带隙能的光波辐射此半导体催化剂时，处于价带的电子(e)就会被激发到导带上，价带生成空穴(h⁺)，从而在半导体表面产生具有高度活性的空穴/电子对。在电场的作用下，电子与空穴发生分离，迁移到粒子表面的不同位置。热力学理论表明，分布在 TiO₂ 表面的空穴可以将吸附在其表面的 OH⁻和 H₂O 分子氧化成·OH，而电子(e⁻)具有很强的还原性，可使得 TiO₂ 固体表面的电子受体如 O₂ 被还原。O₂ 既可以抑制光催化剂上电子和空穴的复合，提高反应效率，同时也是氧化剂，可以氧化已经羟化的反应产物，是表面羟基自由基的另一个来源。缔合在 Ti⁴⁺表面的·OH 的氧化能力是水体中存在的氧化剂中最强的，能够氧化大部分的有机污染物及部分无机污染物，将其最终降解为 CO₂、H₂O 等无害物质，并且对反应

物几乎无选择，因而在光催化氧化中起着决定性的作用。该设备能高效去除挥发性有机物（VOCs）、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物，项目废气成分为挥发性有机物，去除率可达60%以上，其治理措施目前均已成熟可靠，已在多地安装实践，能够保证项目废气中污染物长期稳定达标排放。

活性炭吸附法：用活性炭作为吸收剂，把废气中有机气体吸附到固相表面进行浓缩，从而达到净化废气的方法，去除效率可达80%以上。

(2) 大气环境影响预测分析

① 预测因子

根据工程分析，本项目废气主要为粉尘（颗粒物）、甲醛，因此本项目无组织评价预测因子为粉尘、甲醛。

② 评价标准

本项目位于二类大气环境功能区，本次预测因子执行标准见表22。

表22 预测因子执行标准 单位：mg/m³

污染物名称	浓度 (mg/m ³)	标准名称
颗粒物	日均值 0.3mg/m ³	《环境空气质量标准》（GB3095-2012） （含2018第1号修改单）二级标准
甲醛	一次值 0.05mg/m ³	《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中标准规定

注：TSP 折算 1h 平均质量浓度限值按日均值的3倍计。

③ 污染源强

根据工程分析，本项目废气排放源强见表23、表24、表25。

表23 有组织排放源污染物排放情况一览表

排放源		烟囱		烟气出口		年排放小时数 (h)	排放工况	评价源强 (t/a)
		高度 (m)	内径 (m)	废气量 (Nm ³ /h)	温度 (°C)			甲醛
1#生产车间	2#排气筒	15	0.3	10000	25	2400	正常	0.0375

表24 项目无组织废气污染物排放参数一览表

面源编号		年排放小时数 h	排放工况	评价因子	
				名称	排放量
生产区域	颗粒物	2400	正常	粉尘	0.035t/a
	甲醛	2400	正常	甲醛	0.035t/a

表25 整体工程大气污染物年排放量核算表

序号	污染物	年排放量
----	-----	------

1	颗粒物	0.035t/a
2	甲醛	0.0725t/a

④计算参数

本项目热压工序甲醛气体经收集后通过车间内负压收集+集气罩收集+UV 光氧催化+活性炭吸附处理后，最终进入 15m 高排气筒达标排放。项目粉尘（颗粒物）、甲醛无组织预测以厂区为面源进行计算。本次评价选取的计算参数见表 26，气象因子参数选择见表 27。

表 26 无组织大气污染物计算参数

无组织排放源	污染物	排放量 t/a	评价标准 mg/m ³	年排放小时数	无组织排放源特征 (高×长×宽)
生产区域	颗粒物	0.035t/a	0.9	2400	7.5m×60m×36.8m
	甲醛	0.035t/a	0.05	2400	7.5m×60m×36.8m

表 27 气象因子选择参数

参数		取值
城市/农村选项	城市/农村	城市
	人口数 (城市选项时)	28 万
最高环境温度/°C		41.7
最低环境温度/°C		-19.5
土地利用类型		7 城市
区域湿度条件		2 中等潮湿
是否考虑地形	考虑地形	<input type="checkbox"/> 是; <input checked="" type="checkbox"/> 否
	地形数据分辨率/m	-
是否考虑岸线熏烟	考虑岸线熏烟	<input type="checkbox"/> 是; <input checked="" type="checkbox"/> 否
	岸线距离/km	-
	岸线方向/°	-

⑤预测结果

本项目采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)推荐的 AERScreen 估算模式计算本工程污染物粉尘(颗粒物)、甲醛的最大落地浓度及其出现距离,预测结果见表 28、表 29。

表 28 有组织废气最大地面浓度预测结果一览表

排放源	污染物	最大落地浓度 (mg/m ³)	最大占标率 (%)	距离源点位置
2#排气筒	甲醛	0.0004641	0.93	184

项目甲醛排放的最大占标率为 0.93%，最大落地浓度为 0.0004641mg/m³，甲醛的排放浓度远小于《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中标准规定。项目污染物排放不会降低各环境敏感点的大气功能类别，项目污染物对环境的影响不明显。

表 29 无组织废气最大地面浓度预测结果一览表

排放源	污染物	最大落地浓度 (mg/m ³)	最大占标率 (%)	距离源点位置
厂区	甲醛	0.0005544	1.11	163
	TSP	0.0005544	0.06	163

项目无组织排放粉尘的最大占标率 $P_{\max}=0.06\%$ ，最大落地浓度 $C_{\max}=0.0005544\text{mg/m}^3$ ，最大占标率的落地浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012) (含 2018 第 1 号修改单) 二级标准。

无组织排放甲醛的最大占标率 $P_{\max}=1.11\%$ ，最大落地浓度 $C_{\max}=0.0005544\text{mg/m}^3$ ，最大占标率的落地浓度满足《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79) 中标准规定。

⑥大气环境保护距离

根据《环境影响评价技术导则——大气环境》(HJ2.2-2018)，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境保护区域，以确保大气环境保护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。本项目污染物颗粒物厂界浓度及下风向最大落地浓度均不超标，因此本项目无超标点，无需设置大气环境保护距离。

3、噪声

项目产生噪声的设备主要为冷压机、热压机、磨边机等设备，噪声源主要在 70-80dB(A) 之间。经过基础减震、厂房隔声等措施后，噪声值为 50-60dB(A)。项目声环境影响评价预测模式选用《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ/T2.4-2009) 中推荐的工业噪声预测计算模式。

本次评价分别将厂房内采取降噪措施后的生产设备噪声进行叠加，然后向厂界四周做衰减计算。计算各生产车间的设备叠加值，叠加公式选择为：

$$Leq = 10 \lg \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N 10^{Li/10} \right)$$

式中：Leq——等效声级，dB(A)；

Li——等间隔时间 t 时读取的声级值，dB(A)；

N——读取声级值的总个数。

噪声在传播过程中随距离的衰减按下公式计算：

$$Lp = L_{\text{合}} - 20 \lg r - 8$$

式中：Lp——预测点的噪声值，dB(A)；

$L_{合}$ ——点声源合成噪声值，dB(A)；

r——衰减距离（m）。

项目噪声预测结果见表 30。

表 30 噪声预测结果表 单位：dB(A)

项目预测点	噪声叠加预算值	执行标准	达标情况
东厂界	53.6	GB12348-2008 2类标准：昼间≤60dB(A)，夜间不生产	达标
北厂界	51.2		达标
西厂界	52.8		达标
南厂界	55.7		达标

由表 30 可见，通过车间隔声及距离衰减后，建设项目东、南、西、北厂界噪声预测值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 [昼间≤60dB（A）]的要求，项目夜间不生产，表明项目运营期噪声对周围环境影响较小。

敏感点预测结果见表 31。

表 31 敏感点预测结果一览表 单位：dB(A)

点位		现状值	贡献值	叠加值	标准
东侧 90m 李周庄	昼间	52.5	17.1	52.5	60
北侧 180m 罗楼庄		52.7	14.7	52.7	60

由表 31 可以看出，在敏感点噪声经预测，昼间可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，因此，本项目对区域声环境影响较小。

4、固废

本项目生产过程产生的固废主要有废胶桶、废气治理产生的废活性炭以及磨边工段产生的边角料、收尘固废、生活垃圾。废活性炭在厂内危废暂存间暂存后定期交由有资质单位进行处理；废胶桶不属于危险废物，在厂内一般固废暂存间暂存后由厂家回收再利用；磨边工段产生的边角料收集后外售；收尘固废收集后外售；垃圾分类收集后由环卫部门统一处理。

项目固废分别采取了合理处置，不会对环境造成二次污染，措施可行。本项目危废详情、防治措施见表 32，贮存场所污染防治措施情况见表 33。

表 32 本项目危险废物汇总表

序号	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	产生量 (t/a)	产生工序及装置	形态	主要成分	有害成分	产废周期	危险特性	污染防治措施
----	--------	--------	--------	-----------	---------	----	------	------	------	------	--------

1	废活性炭	过滤吸附有机废气介质	900-039-49	0.15	有机废气处理	固态	活性炭、甲醛	甲醛	14次/年	T/In	有资质单位收集处理
---	------	------------	------------	------	--------	----	--------	----	-------	------	-----------

表 33 本项目危险废物贮存场所基本情况表

序号	贮存场所名称	危险废物名称	危险废物类别	危险废物代码	位置	占地面积(m ²)	贮存方式	贮存能力(t)	贮存周期
1	危废暂存间	废活性炭	过滤吸附有机废气介质	900-039-49	仓库内东北角	3	袋装	0.5	1个月

5、危险废物管理措施

危险废物的管理应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关危险废物的管理条款执行。危险废物贮存应按 GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及 2013 年修改单（公告 2013 年第 36 号）有关规定执行，并按照《危险废物转移联单管理办法》执行。

评价建议本工程应加强对生产过程产生的废活性炭的管理，加盖密封后入库存放，危险废物贮存设施应采取一定防渗漏、防流失措施。项目产生的危险废物临时收集在厂区设置的危险废物贮存设施内，评价提出厂区内设置专门的危废暂存室（1 间，位于仓库东北角，3m²，厂区危废每月交由有资质的厂家处理，故项目区危废暂存室足够项目使用）暂存以上危险废物，危险固废暂存室须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单（公告 2013 年第 36 号）要求进行设计、运行和贮存：危险废物采用不锈钢密封罐暂存，且暂存容器要防漏、防渗、防雨淋，并在存储容器上张贴标签、张贴警示标识；建设单位须做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接受单位名称；必须定期对贮存危险废物的包装容器及危废暂存室进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；同时，评价要求建设单位应按照《危险废物转移联单管理办法》要求执行：危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。危险废物产生单位每转移一车、船（次）同类危险废物，应当填写一份联单。每车、船（次）有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏

目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。

6、土壤环境影响分析

项目为胶合板生产项目，无喷涂工艺，项目不属于重点行业，项目排放的大气污染物均不含重点重金属铅、汞、镉、铬和类金属砷，排放的大气污染物主要为颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、甲醛、挥发性有机物，产生量较小，且项目生产、原料、成品均在封闭车间进行，采取治理措施后均可以实现达标排放；项目主要为生活污水，不含重金属废水，生活污水经化粪池处理后进入暂存池，定期抽走综合处理；生产过程产生的一般固废均综合利用；废气治理产生的废活性炭在厂内危废暂存间暂存后交有资质单位进行处理；且项目化粪池、危废暂存间均按重点防渗区要求进行建设防渗层，物料储存区和生产区均按要求做好防渗措施，泄露物料能有效隔离与土壤的接触，对周边土壤环境影响不大。项目符合《河南省 2020 年土壤污染防治攻坚战实施方案》相关要求。

7、环境风险分析

(1) 环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）有关规定，按以下步骤进行评价：

建设项目风险源调查：经调查，本项目外购的板皮及产品胶合板均属于可燃物，燃点一般在 250℃-300℃，有的木材用明火点燃时，最低着火点为 157℃，自燃点一般在 350℃左右，产品胶合板由于含水率较小，着火点更低。在板材加工过程中，会生产锯末、木屑、木粉等，这些物质比木材疏松，与空气接触面积大，水分容易蒸发，所以比木材更容易燃烧，容易引起火灾；并对周围环境产生影响。

环境敏感目标调查：根据本项目危险物质的特性，结合项目存储情况和工艺设备情况，发生事故后主要影响有周边环境空气、地表水、地下水和土壤环境。本次环境风险评价对事故源周边 3km 半径范围内敏感目标进行了调查，敏感目标主要有村庄等居住点、行政办公机构、学校，及区域内大涧沟等地表水体等。

环境风险潜势初判：

定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）的确定：经分析，本项目原辅料脲醛树脂胶有易燃性、毒性，无临界量，不构成重大危险源，对照《建设项目环境风险评价

技术导则》(HJ 169-2018)附录 B 及《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)等,脲醛树脂胶等无对应临界量;

经进一步分析行业及生产工艺 M、危险物质及工艺系统危险性 P 分级、环境敏感程度 E 可知,本项目环境风险潜势为 I。

根据下表 34 进行判定,本项目环境风险评价工作等级为简单分析,参照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)附录 A 格式,对项目环境风险进行简单分析评价。

表 34 评价工作等级划分

环境风险潜势	IV、IV+	III	II	I
评价工作等级	一	二	三	简单分析

(2) 风险物质识别

脲醛树脂胶主要危险特性见原辅料理化特性章节。

(3) 环境影响途径

项目事故类型主要为泄漏事故、易燃物料出现火灾事故。主要危险物质扩散途径主要有以下几个方面:

①大气影响途径:脲醛树脂胶等泄漏后挥发进入大气环境,或者发生火灾事故时伴生污染物进入大气环境,通过大气扩散对项目周围环境造成危害。

②水环境影响途径:卸车作业时,发生泄漏事故,液体物料未能得到有效收集而进入周边外环境,对外环境造成影响。

③土壤、地下水影响途径:液体物料泄漏通过周边地面渗透进入土壤/地下含水层,对土壤环境/地下水环境造成风险事故。

(4) 环境风险分析

①对地表水环境的影响分析

a、泄漏影响分析

泄漏或渗漏的液体物料一旦进入地表河流,将造成地表河流的污染,影响范围小到几公里,大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏,产生严重的刺鼻性气味。

本项目所在区域周围最近的地表水体位于项目西约 2880m 处的韩沟,距离较远,为防止泄露对其造成影响,本项目物料储存处均做好防渗措施,且项目原料采用密封桶储存,用量较少,储存量较少,故项目液体泄漏对周边地表水环境影响不大。

b、火灾影响分析

板皮、胶合板等燃烧产生污染物主要为 CO 和 CO₂，两种物质均不溶于水。项目区内布设灭火器均为干粉灭火器及消防沙箱，发生火灾及灭火过程中项目内不会产生废水。灭火后的地面清洗通过控制用水的方式来降低废水产生量，清洗废水经雨污收集沟汇入沉淀池沉淀处理，随后再进行处置。因此项目发生火灾事故后对周围水环境影响不大。

②对地下水的影响分析

储存区物料泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到物料的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，无法饮用，又由于这种渗漏必然穿过较厚的土层，使土壤层中吸附有大量的物料，土壤层吸附的有机物等不仅会造成生物的死亡，而且土壤层吸附的物料还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。

项目厂房为已有，且脲醛树脂胶储存处、生产车间等均做好防渗措施，且项目原料采用密封桶储存，储存量较少，故项目不会对周边地下水环境造成影响。

③对大气环境影响分析

a、泄漏影响分析

项目脲醛树脂胶采用密封桶储存，储存在封闭车间内，项目物料用量较少，储存量较少，挥发性物料不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。

b、火灾影响分析

板皮、胶合板等易燃物料分解产物为一氧化碳、二氧化碳及水，其中完全燃烧时产生二氧化碳，不完全燃烧时产生 CO。CO 在大气中比较稳定，不易与其他物质产生化学反应，其在进入大气后，由于大气的扩散稀释作用和氧化作用，一般不会造成危害，所以吸入时不为人们所察觉，是室内外空气中常见的污染物。当其浓度过高时，人在这种环境下待的时间较长，就会出现晕眩、头痛、怠倦的现象，CO 对人的主要危害就是引起组织缺氧，导致急性或者慢性中毒甚至有死亡的威胁。此外，CO 还可能造成听力与视力的损害，比如视野的减小或者听力的丧失。二氧化碳对环境的影响主要为温室效应。

根据分析，项目出现火灾、爆炸事故概率较小，排放一氧化碳、二氧化碳经大气稀释、扩散后对周边大气环境影响较小。

④对周边敏感点影响分析

根据现场踏勘，距本项目最近敏感点为东侧 90m 的李周庄，项目区发生泄漏事故及火灾事故时，对其以外的区域理论上基本不造成影响。项目在日常经营过程中仍须加强管理，严防事故的发生，靠近物料储存区域应尽量避免人员长期滞留，以免加大事故损失。

(4) 环境风险防范措施及应急要求

从上述环境风险分析结果可知，一旦发生火灾等事故，会对周围环境造成严重的影响。因此，建设单位应严格执行国家及有关部门颁布的标准、规范和规定，做好安全生产的防范措施和加强安全管理。

“预防为主”是安全生产的原则，加强预防工作，从管理着手，把风险事故的发生和影响降到最低，企业应落实以下风险防范措施：

1、生产厂房、易燃物品贮存区须确保全面通风、配备相应品种和数量的消防器材、设置必要的防火防爆与降温等技术措施，预留必要的安全间距，远离火种和热源，防止阳光直射。

2、易燃物品贮存区禁止明火进入，禁止使用易产生火花的设备与工具，所有照明、通风、空调、报警设施及用电设备均应采用防爆型装置。

3、定期对操作人员进行安全生产与安全知识培训，并制定严格的安全操作规程，切实加强生产过程中的温度控制，保证劳动安全，防止意外事故的发生。

4、物料贮存在专门贮存场所内；贮存场所为封闭设施，必须有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施，并有足够的疏散通道；物料储存区远离火种、热源。物料分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物，项目液体物料储存区周围设置围堰，厂房必须经消防部门验收。

5、设备消防水池及移动式灭火装置

根据《建筑设计防火规范》、《建筑灭火器配置设计规范》的相关要求，项目区配置固定式消防系统和小型移动性的灭火系统。

6、项目应制定应急预案，生产和贮运系统一旦出现突发事故，应按事先拟定的应急方案，进行紧急处理。

本项目具有潜在的火灾、泄漏事故危险性，因此，本项目施工和运营过程中必须进行合理布置、严格执行国家的防火安全设计规范，保证施工质量，严格安全生产制度，严格管理，提高操作人员的素质和水平，避免或减少事故的发生。在认真落实项目拟采

取的安全措施及评价所提出的安全措施后，项目环境风险属于可接受水平。

7、选址及平面布置合理性分析

(1) 选址合理性分析

项目位于永城市陈集镇代井村周庄，项目占地面积 2200m²，厂房租赁已有，用地性质为建设用地，符合永城市陈集镇土地利用总体规划（见附件 3）。

项目选址条件可满足项目建设，项目从源头控制，采用清洁原料及工艺，建成后各污染物采取一定的治理措施能够达标排放或得到合理处置处理，本项目的建设不会改变评价区域的环境功能，因此，从环保角度分析，工程所选厂址可行。

(2) 平面布置合理性分析

项目厂区大门朝南，办公室位于厂区南侧，仓库位于项目区东南侧，生产车间位于项目区北侧及西侧，生产区远离项目东侧敏感点，生产车间内内设备按工艺流程布置，布置顺畅、物料运输短捷，节省能源，该项目平面布置基本合理，项目平面布置见附图 2。

8、环境管理及监测计划

按照“三同时”制度的指导思想，在项目完成后，必须加强环境管理和监测计划，使各种污染物的排放达到国家有关排放标准要求，从而提高企业的管理水平和社会环境质量，使企业得以最优化发展。为此，本项目应当配备专门的环境管理及监测机构，并确定相应的职责，制定监测计划。

(1) 环境管理

本项目建成后，企业要完善行政、运行组织机构，设置环保科，明确直属分管领导，负责环境管理工作。监测工作可依托有资质的检测单位组织开展。

环保科的机构任务及主要内容：环保科负责日常环境管理工作。主要职责由以下几项内容组成：

- ①贯彻执行环境保护法律法规和标准的有关规定。
- ②组织制定和修改企业环境保护管理制度并监督执行。
- ③制定并组织实施环境保护规划和计划。
- ④领导和组织环境监测。
- ⑤检查环境保护设施的运行情况，发现问题及时提出整改措施与建议。
- ⑥推广应用环境保护先进技术和经验，推进清洁生产新工艺。

⑦组织开展环境保护科研和学术交流。

⑧按照上级环保主管部门的要求，制定环保监测计划并组织、协调完成监测计划。

⑨组织开展环境保护专业技术培训，提高人员素质水平。

⑩组织污染源调查，弄清和掌握厂区污染状况，建立污染源档案，并做好环境统计工作。

排污口规范化管理

排污口是项目投产后污染物进入环境、对环境产生影响的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

排污口规范化管理的基本原则

- ①向环境排放污染物的排污口必须规范化；
- ②排污口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。

排污口立标管理

①污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志》（15562.1-1995）的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌；排放口图形标志牌见下图 3。

②污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约 2m。




排放口	废水排放口	废气排放口	噪声源
图形符号			
背景颜色	绿色		
图形颜色	白色		

图 3 排放口图形标志牌

排污口建档管理

①要求使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容。

②根据排污口管理档案内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

(2) 监测计划

企业的环境监测工作可委托有资质的检测单位开展，厂内不设置单独的监测室。根据《排污单位自行监测技术指南》等相关要求，拟监测计划见表 35。

表 35 污染源监测计划表

污染源	监测点	监测项目	监测计划
废气	天然气燃烧废气排气筒（1 个）	颗粒物、氮氧化物、二氧化硫	1 次/半年 氮氧化物（1 次/月）
	热压工序排气筒（1 个）	甲醛	1 次/半年
	无组织废气在厂界上风向一个点、 下风向 3 个点	颗粒物、甲醛	1 次/半年
噪声	四周厂界外 1m 处	等效声级	每季度一次
固废	统计厂内固体废物种类、产生量、处理方式(去向)等		每月统计一次

9、环保投资

该项目的环保投资见表 36。

表 36 项目环保投资情况一览表

治理方向	项目	金额（万元）	
生活污水	项目无生产废水产生，生活污水经化粪池（1 座，2m ³ ）处理后进入暂存池（1 座，10m ³ ），定期抽走综合处理	1.0	
废气	磨边工序粉尘	脉冲袋式除尘器收集后外售	2.0
	天然气燃烧废气	低氮燃烧+烟气再循环+（1#）8m 高排气筒	3.0
	热压工序甲醛废气	密闭负压收集+UV 光氧催化系统（1 套）+活性炭吸附装置（1 套）处理后经过（2#）1 根 15m 高排气筒达标排放	3.0
	无组织甲醛废气	排气扇，加强车间通风	1.0
噪声	隔音、减噪、消声等措施	0.5	
固废	生活垃圾收集箱若干	0.5	
	危废暂存间（用于储存废胶桶、废活性炭），1 座，3m ² ，位于仓库东北侧	2.0	
	一般固废暂存间一座，10m ² ，位于仓库北侧		
风险	厂区设置消防设施如灭火剂等	1.0	
合计		14.0	

该项目总投资 100 万元，环保投资 14 万元，占总投资的 14%。

10、环保设施验收清单

环保设施核查表具体见表 37。

表 37 环保设施核查表

序号	污染物	治理措施	位置	数量	预期效果
1	废水	化粪池（1座，2m ³ ）处理后进入暂存池（1座，10m ³ ），定期抽走综合处理	项目区西北侧	各1座	定期抽走综合处理
2	废气	磨边工序粉尘	生产车间	1套	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求
		天然气燃烧废气		1套	满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）及《河南省2019年度锅炉综合整治方案新建燃气锅炉》排放标准要求
		热压工序产生的甲醛废气		1套	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求
3	噪声	高噪声设备实施隔音、减震	生产车间	若干	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准
4	固废	生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理	位于仓库北侧	垃圾收集箱	《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB19499-2001）2013年修改单
		一般固废暂存间一座，10m ² ，位于仓库北侧		危废暂存间，1座，3m ² ，位于仓库东北侧	
5	风险	项目厂区消防设施（灭火剂、消防沙等），做好防渗措施等	生产及储存区		/

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

内容 类型	排放源 (编号)	污染物名称	防治措施	预期治理效果
大气 污 染 物	磨边工序粉尘	粉尘	脉冲袋式除尘器收集后 外售	《大气污染物综合排放标 准》(GB16297-1996)表 2 标准要求
	天然气燃烧废气	颗粒物、二 氧化硫、氮 氧化物	低氮燃烧+烟气再循环+ (1#) 8m 高排气筒	满足《锅炉大气污染物排 放标准》(GB 13271-2014) 及《河南省 2019 年度锅炉 综合整治方案新建燃气锅 炉》排放标准要求
	热压工序	甲醛	密闭负压收集+UV 光氧 催化系统 (1 套)+活性 炭吸附装置 (1 套) 处理 后经过 (2#) 1 根 15m 高 排气筒达标排放; 无组织 甲醛废气加强车间通风。	满足《大气污染物综合排 放标准》(GB16297-1996) 表 2 中二级标准要求
水污 染物	职工生活	SS、COD、 氨氮	化粪池、暂存池	用于周围农田肥田等， 综合利用不外排
固 体 废 物	生产过程	废胶桶	收集后外售	不对环境造成二次污染
	废气治理过程	废活性炭	厂区危废暂存暂存后由 交由资质单位处置	
	生产过程	边角料 收尘固废	收集后外售	
	职工生活	生活垃圾	环卫部门收集处理	
噪 声	生产设备	噪声	基础减震、车间隔音	达标排放
<p>主要生态影响:</p> <p style="padding-left: 20px;">项目选址不属于生态敏感或脆弱区, 且厂房租赁已有, 项目运营期产生的各种污染物对周围生态环境的影响不大。</p>				

结论与建议

一、结论

1、项目概况

永城市润信木材有限公司年产 11000 立方米胶合板项目位于永城市陈集镇代井村周庄，占地面积约 2200m²，租赁已有厂房，用地性质为建设用地。根据现场查看，项目北侧为农田，北侧 180m 为罗楼村；东侧为家具厂，东侧 90m 为李周庄；南侧为 041 县道，县道旁为木板厂；西侧为空地，西侧 520m 为马古同村。项目建成后，年产胶合板 11000 立方米。

项目总投资 100 万元，劳动定员 20 人，年工作天数为 300 天，每天 8 小时。

2、产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目属于鼓励类：“一、农林业”中“39、木、竹、草（包括秸秆）人造板及其复合材料技术开发及应用”，符合国家产业政策的要求。永城市发展和改革委员会已对本项目进行备案，项目代码为 2020-411481-20-03-091163（见附件 2）。

3、选址可行性

项目位于永城市陈集镇代井村周庄，占地面积约 2200m²，厂房为租赁已有，用地性质为建设用地，符合永城市陈集镇土地利用总体规划（见附件 3）。项目选址条件可满足项目建设，项目建成后各污染物能够达标排放或得到合理处置处理，本项目的建设不会改变评价区域的环境功能，因此，从环保角度分析，工程所选厂址可行。

4、平面布置合理性分析

项目厂区大门朝南，办公室位于厂区南侧，仓库位于项目区东南侧，生产车间位于项目区北侧及西侧，生产区远离项目东侧敏感点，生产车间内内设备按工艺流程布置，布置顺畅、物料运输短捷，节省能源，该项目平面布置基本合理，项目平面布置见附图 2。

5、环境影响分析结论

项目环境影响主要在营运期，具体如下：

5.1 废水

本项目无生产废水产生，废水主要为生活污水，产生量为 0.96m³/d，288m³/a，生活污水经化粪池（1 座，2m³）处理后进入暂存池（1 座，10m³，可暂存约 13 天的废水量），

定期抽走综合处理。

5.2 废气

项目营运期废气产生环节主要是磨边过程中产生的粉尘、热压废气及天然气燃烧废气。

热压工序废气：本项目甲醛气体产生量为 0.35t/a，项目热压机在密闭车间（风量 10000 m³/h，收集效率按照 90%）内进行，负压收集后进入“UV 光氧催化（1 套）+ 活性炭吸附装置（1 套）”（总去除效率以 90% 计）后，经处理后甲醛的排放量为 0.0315t/a，排放浓度为 1.3125mg/m³，排放量及排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准要求（排气筒 15m，甲醛最高允许排放浓度 25mg/m³）；通过 15m 高的排气筒（2#排气筒）排放。

磨边粉尘：项目年产 11000 立方米胶合板，磨边粉尘产生量为 3.531t/a（1.47kg/h），磨边工序产生粉尘经脉冲袋式除尘器收集后综合利用（处理效率约 99%计，抽风系统风量为 2000m³/h），则项目无组织粉尘排放速率为 0.015kg/h，排放量 0.035t/a，收集的粉尘综合利用，定期外售。

天然气燃烧废气：经计算本项目天然气燃烧废气中烟气产生量为 68.13 万 Nm³/a，颗粒物、SO₂ 和 NO_x 产生量分别为 2.5kg/a（0.0025t/a）、20kg/a（0.02t/a）和 37.5kg/a（0.0375t/a），产生浓度分别为 3.7mg/m³、8.8mg/m³ 和 55.0mg/m³。

根据《河南省 2019 年度锅炉综合整治方案》中关于“加强燃气锅炉升级改造”的相关要求：2019 年 10 月底前，各省辖市和县（市）建成区内 4 蒸吨及以上的燃气锅炉完成低氮改造，改造后在基准氧含量 3.5%的条件下，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于 5、10、50mg/m³。新建工业燃气锅炉同步完成低氮改造，氮氧化物排放浓度不高于 30mg/m³。针对此要求，本项目新建的锅炉同步完成低氮燃烧+烟气再循环。可将氮氧化物排放量降低 50-60%，本项目取 50%，本项目天然气锅炉废气中烟气排放量为 68.13 万 Nm³/a，颗粒物、SO₂ 和 NO_x 排放量分别为 2.5kg/a（0.0025t/a）、20kg/a（0.02t/a）和 18.75kg/a（0.0188t/a），排放浓度分别为 3.7mg/m³、8.8mg/m³ 和 27.5mg/m³。

本项目天然气燃烧废气经低氮燃烧+烟气再循环处理后天然气燃烧废气中颗粒物、SO₂ 和 NO_x 的排放浓度均能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）及《河南省 2019 年度锅炉综合整治方案新建燃气锅炉》排放标准（颗粒物≤5mg/m³，SO₂≤10mg/m³，NO_x≤30mg/m³），通过（1#）8m 高排气筒排放。

无组织废气：主要为未被收集的甲醛气体、粉尘，通过加强车间通风，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求。

5.3 噪声

项目产生噪声的设备主要为冷压机、热压机、磨边机等设备，噪声源主要在 70-80dB（A）之间。本项目夜间不生产，通过基础减震、厂房隔音等措施后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5.4 固废

本项目生产过程产生的固废主要有废胶桶、废气治理产生的废活性炭、磨边工段产生的边角料、收尘固废、生活垃圾。废活性炭在厂内危废暂存间暂存后定期交由有资质单位进行处理；废胶桶不属于危险废物，在厂内一般固废暂存间暂存后由厂家回收再利用；磨边工段产生的边角料收集后外售；收尘固废收集后外售；生活垃圾分类收集后由环卫部门统一处理。

项目固废分别采取了合理处置，不会对环境造成二次污染，措施可行。

5.5 环境风险分析

本项目具有潜在的火灾、泄漏事故危险性，在认真落实项目拟采取的安全措施及评价所提出的安全措施后，项目环境风险属于可接受水平。

6、环境质量与环境功能区要求符合性

根据监测结果，评价基准年（2019年）大气环境中SO₂、NO₂年平均浓度、CO_{24h}平均浓度、O₃日最大8h平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，区域内主要超标因子为PM₁₀、PM_{2.5}，项目生产过程、原料均在封闭车间内，产品位于封闭车间内，且生产过程产生的粉尘均经脉冲袋式除尘器收集后综合利用；天然气废气经低氮燃烧+烟气再循环处理后达标排放；热压废气经负压收集后通过UV光氧催化+活性炭吸附处理后排放；项目建设不会使区域环境质量恶化；沱河水质目前COD_{Mn}不满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）IV类标准，最大超标倍数0.056，超标原因是接受了周边部分生活污水所致；地下水水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的III标准要求；区域噪声环境现状质量可以满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准的要求；土壤环境质量满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）标准限值要求；项目区域有一定的环境容量，能够满足本项目的建设运营。

7、总量控制建议指标

根据分析，项目无生产废水产生。生活污水经化粪池处理后进入暂存池，定期抽走综合处理不外排，故本项目不设废水总量控制指标。

项目天然气燃烧废气 SO₂ 和 NO_x 排放量分别为 0.02t/a 和 0.0188t/a，因此本项目 SO₂ 和 NO_x 总量控制指标为 0.02t/a 和 0.0188t/a。

二、建议

(1) 生产过程中加强运行管理，严格执行操作规程，确保安全生产。

(2) 企业应加强设备日常维护与保养，定期检修，确保各项环保设施正常有效运行；危险废物收集并暂存在危废贮存设施内，定期交由有危险废物处理资质的单位进行处理，防止污染环境。

(3) 建议项目建设单位严格落实环保“三同时”制度，各项污染防治措施建成后及时申请建设项目竣工环境保护验收。

(4) 加强职工操作培训，提高职工技术水平和安全环保意识，建立健全的各项规章制度，注意正确的操作规程。避免因操作失误造成的安全事故和环境影响。

总结论：永城市润信木材有限公司年产 11000 立方米胶合板项目符合国家的产业政策，项目选址符合土地利用政策，项目实施后具有较好的经济效益和社会效益，在落实评价提出的各项防治措施以及环评建议的情况下，工程所排污染物能够实现达标排放，从环保角度分析该项目的建设是可行的。

注 释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附件一 委托书

附件二 项目备案

附件三 土地手续

附件四 租赁合同

附件五 营业执照

附件六 声明

附图一 项目地理位置图

附图二 项目平面布置示意图

附图三 项目周边环境示意图

附图四 项目周围环境及现场照片

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 1~2 项进行专项评价。

1. 大气环境影响专项评价
2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）
3. 生态影响专项评价
4. 声影响专项评价
5. 土壤影响专项评价
6. 固体废物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

预审意见:

经办人:

公 章

年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见:

经办人:

公 章

年 月 日

审批意见：

经办人：

公 章

年 月 日